



额定电压	200-220	V AC
额定功率	1200	W
额定力矩	4	N.m
峰值力矩	12	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	4500	RPM
额定电枢电流	5	A <sub>rms</sub>
峰值电枢电流	15	A <sub>rms</sub>
力矩系数	0.8	N.m/A <sub>rms</sub>
线电压常数	54	V/KRPM
线电阻	1.09±10%	Ω
线电感	3.3±20%	mH
转动惯量	5.4	kg·m <sup>2</sup> ·10 <sup>-4</sup>
极对数	4	对
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	14AWG	
电机防护等级	IP54	
配件	无	
其它		

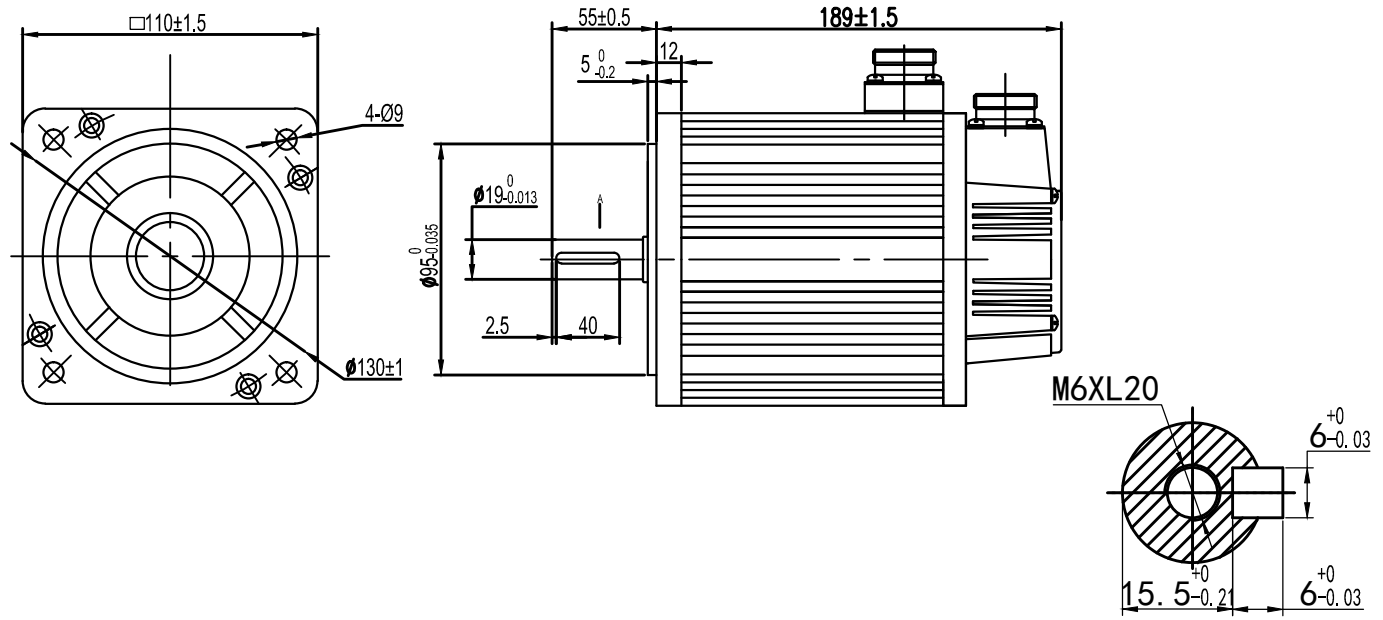

电机连接器型号


连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (公头)	YD28J4Z	YD28J7Z



位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

对接电机连接器型号 (不配, 需要时单独购买)

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (母头)	LS-YDA28K4TS-01	LS-YDA28K7TS-01



位号	1	2	3	4	5	6	7	8
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-	BAT+	BAT-	

尺寸 X ±0.5	角度 X ±1°	深圳雷赛智能控制股份有限公司
公差: X, X ±0.1	公差: X, X ±0.02°	
X, XX ±0.02	单位: mm	名称: 110机座1200W中惯量带油封黑色电机
设计:		版本: V1.0
审核:		型号: ACM11012M2F-71-E
批准:		日期: 2017.8.22
共 张	第 张	料号: