



信号引线	U	V	W	GND
引线颜色	红	蓝	黑	黄/绿
插座编号 (选配)	1	2	3	4

信号引线	A+	B+	GND	V+	U+	PE	W+	A-	B-	+5V
引线颜色	绿	白	黑	橙	棕	屏蔽	灰	绿/黑	白/黑	红
插座编号	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13

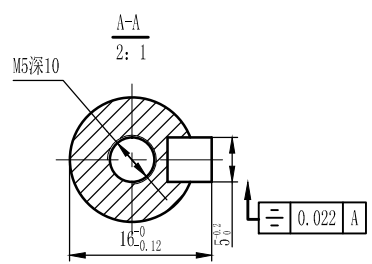

额定电压	60	VDC
额定功率	400	W
额定力矩	1.27	N.m
峰值力矩	3.84	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	4000	RPM
额定电枢电流	9	Arms
峰值电枢电流	27	Arms
力矩系数	0.14	N.m/Arms
线电压常数	9.73	V/KRPM
线电阻	0.34±10%	Ω
线电感	0.6±10%	mH
转动惯量	0.42	kg m ² * 10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器类型	1000线编码器	
编码器线材规格	28AWG	
绕线规格	18AWG	
电机防护等级	IP54	
绝缘强度	500V/100MΩ	
耐压强度	1000V/3S/5mA	
电机轴材质	40Cr	
轴承型号	前NSK6003ZZ, 后NMB609ZZ	
配件	无	
机身颜色	银白色	

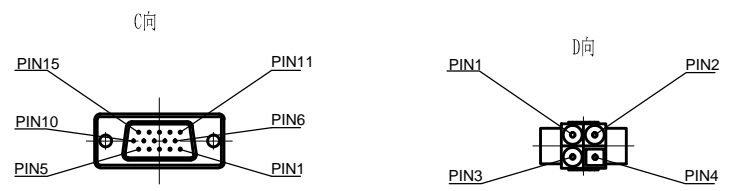

				深圳市雷赛智能控制股份有限公司	
				ACM6040V60H-A5	
				低压400W1000线60V	
更改标记	更改单号	次数	签字	日期	比例 视图 阶段 标记
设计					1:1 小批 大批
校对					未注线性及角度公差 未注形状及位置公差
审核					GB/T1804-m GB/T1184-k