
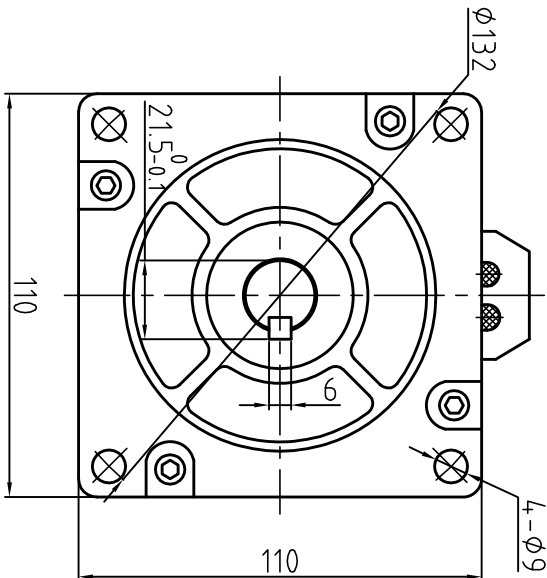



Dimension: (Unit: mm)

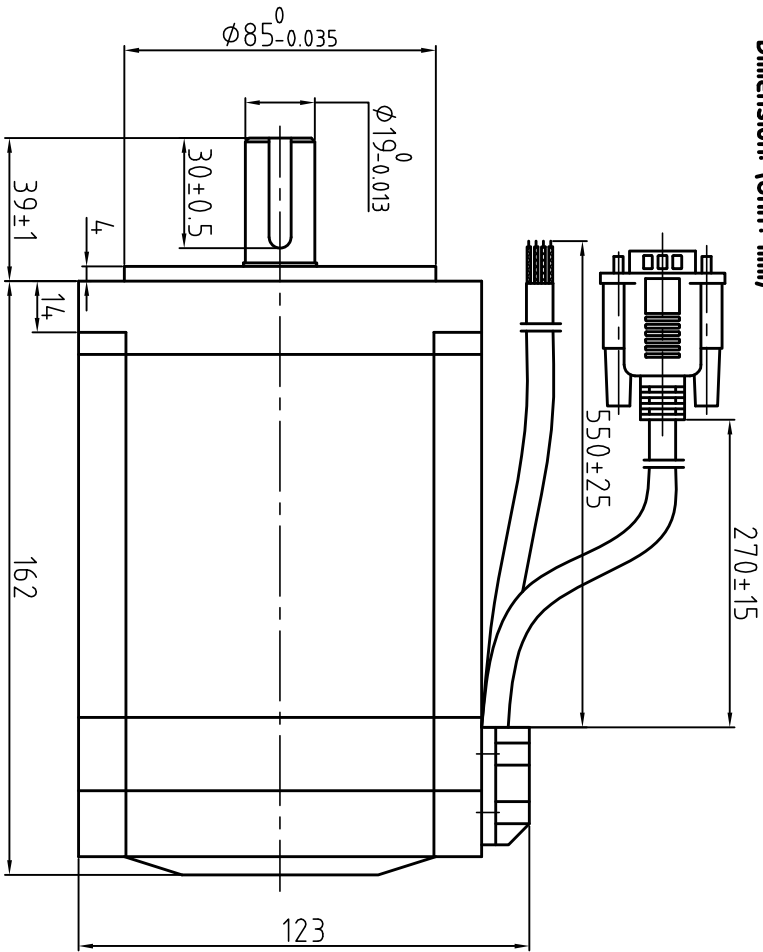


Specification

Step angle	1.2°
Position accuracy	1.2±0.06°
Dielectric strength	1500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	F
Temp rise(Max)	80K
Current/phase	4.2 A
Voltage	5 V
DC Resistance/phase ±10%	1.2 Ω
Inductance/phase ±20%	13 mH
Holding torque	12 N·M
Inertia	10.8 kg·cm²
Weight	8.6 kg
Encoder Resolution	1000 cpr

Motor Connections

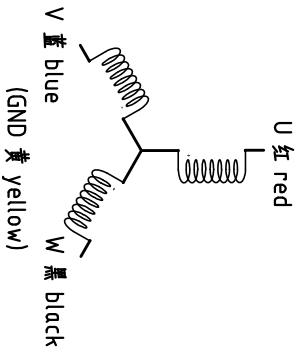

Encoder Signals



PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-

设计	日期	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司
设计	日期	材料	SHEENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.
审核		第一角画法 First Angle projection	混合伺服电机
批准		重量/Weight 比例/Scale	1103HSM120H-E1
批准		图例/Mark	
图号 Part No.	共 1 页 第 1 页 Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO.	LS-HSM110-32-0010-01

版本/Rev	日期/Date	变更文件号/ECN NO.	变更内容/Revisions	设计/By
V1.0	16.11.29		初版	王平