
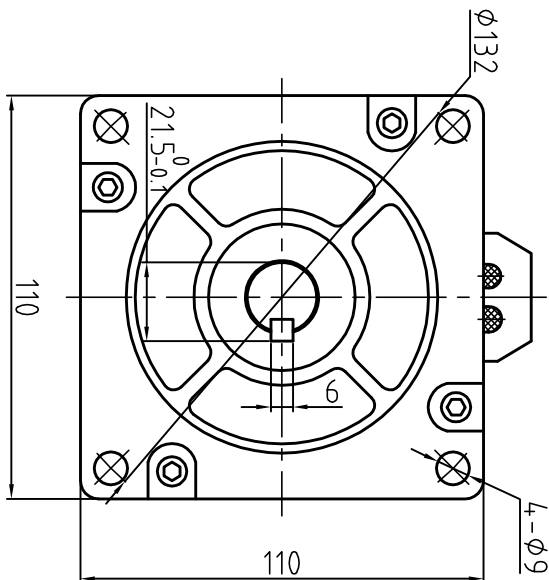



Dimension: (Unit: mm)

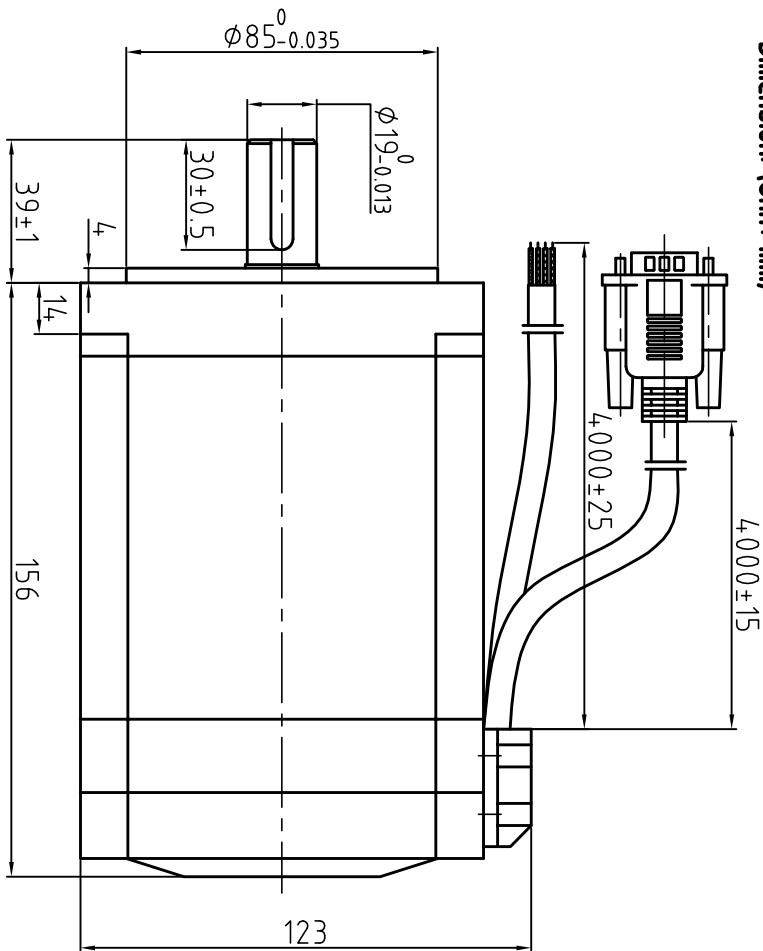


Specification

Step angle	1.2°
Position accuracy	1.2±0.06°
Dielectric strength	1500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	F
Temp rise(Max)	80K
Current/phase	4.2 A
Voltage	5 V
DC Resistance/phase	1.2 Ω
Inductance/phase	13 mH
Holding torque	12 N·M
Inertia	10.8 kg·cm²
Weight	8.6 kg
Encoder Resolution	1000 cpr

Motor Connections

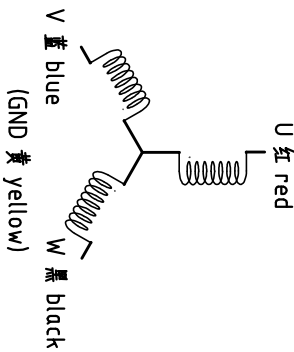

Encoder Signals



PIN	1	13	3	2	12	11
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-

设计	王洪松	日期	2019.2.21	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司
审核	黄捷建	日期	2019.2.21	第一角画法	SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	1103HSM120H-FS-E1
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机
批准	黄捷建	日期	2019.2.21	重量/比例	混合伺服电机

版本 Rev	日期 Date	变更文件号 ECU NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	19.2.21		首次设计	王洪松