

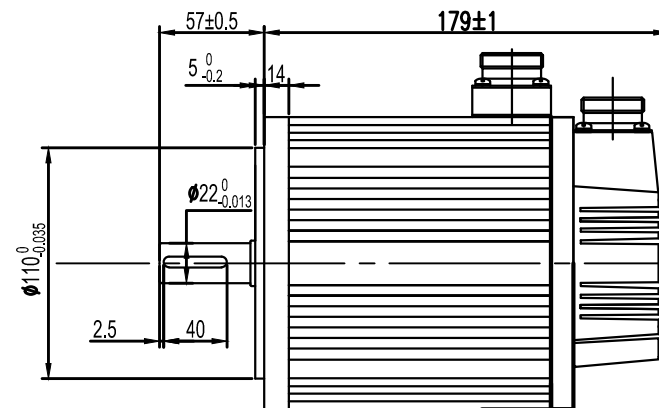


额定电压	200-220	V AC
额定功率	1500	W
额定力矩	6	N.m
峰值力矩	18	N.m
额定转速	2500	RPM
最大转速	3000	RPM
额定电枢电流	6	A _{rms}
峰值电枢电流	18	A _{rms}
力矩系数	1.0	N.m/A _{rms}
线电压常数	65	V/KRPM
线电阻	1.27 ± 10%	Ω
线电感	3.87 ± 20%	mH
转动惯量	12.6	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	4	对
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	15AWG (1.5mm ²)	
电机防护等级	IP65	
配件	无	
其它		

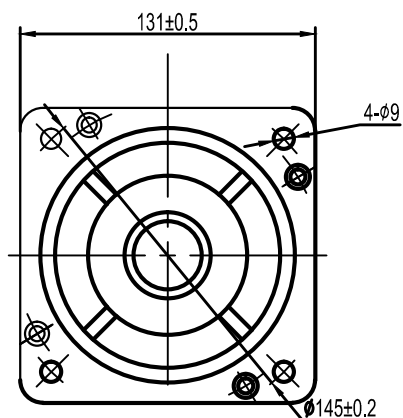


电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (公头)	YD28J4Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号 (不配, 需要时单独购买)

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (母头)	LS-YDA28K4TS-01	LS-YDA28K7TS-01

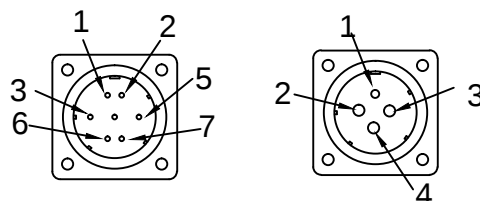

电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

电机省线式编码器连接器接线顺序							
位号	1	2	3	4	5	6	7
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-	BAT+	BAT-

尺寸公差: X.X ±0.5, X.X ±0.1, X.XX ±0.02	角度公差: X.X ±1°, X.X ±0.02°	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称: 130机座1500W中惯量17位多圈绝对值黑色电机	版本: V1.0
审核:		型号: ACM13015M2F-71-E	
批准:			
日期:		料号:	
共 张	第 张		