

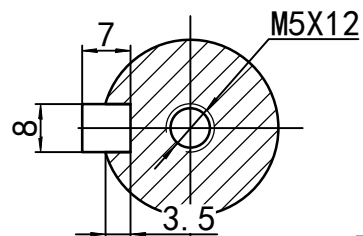


额定电压	200-220	V AC
额定功率	1800	W
额定力矩	11.5	N.m
峰值力矩	34.5	N.m
额定转速	1500	RPM
最大转速	2000	RPM
额定电枢电流	9.0	A _{rms}
峰值电枢电流	28.4	A _{rms}
力矩系数	1.27	N.m/A _{Yrms}
线电压常数	87	V/KRPM
线电阻	0.68±10%	Ω
线电感	4.26±20%	mH
转动惯量	30.15	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器线材规格	无出线	
绕组线规格	无出线	
电机防护等级	IP65	
配件	无	
其它		

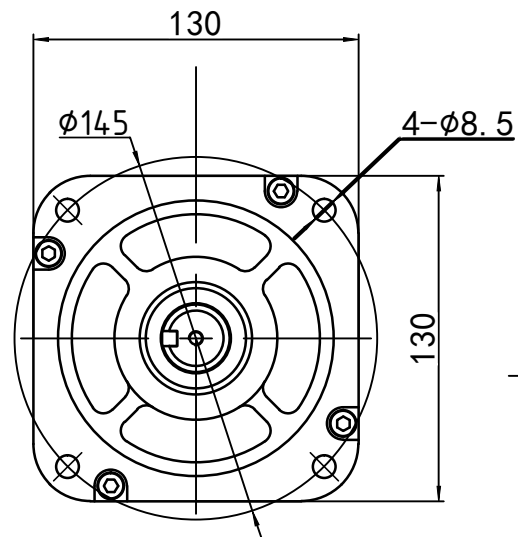


A-A
2:1

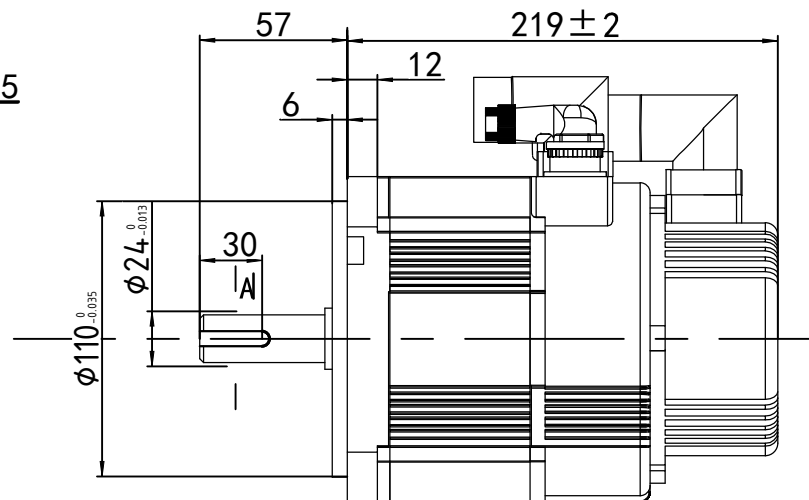

电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	抱闸连接器
航插型号 (公头)	SC-HM23-4S	SC-HM23-7S	SC-HM23-2S





电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

刹车连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	0V	24V

对接电机连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	抱闸连接器
航插型号 (母头)	SC-HM23-4P	SC-HM23-7P	SC-HM23-2G



17位多圈绝对编码器连接器接线顺序							
位号	1	2	3	4	5	6	7
信号	PE	BAT-	BAT+	SD-	0V	SD+	5V+

尺寸 X ±0.5 公差: X, X ±0.1 X, XX ±0.02	角度 X ±1° 公差: X, X ±0.02° 单位: mm	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称: 130机座1800W大惯量23 位绝对值抱闸黑色电机	版本: V1.0
审核:		型号: ACM13018H2E-40-L	
批准:		料号:	
日期:			
共 张	第 张		