

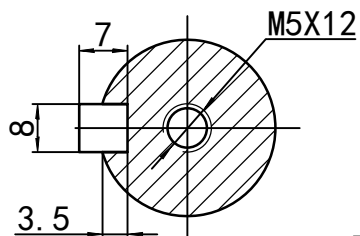


额定电压	200-220	V AC
额定功率	1800	W
额定力矩	11.5	N.m
峰值力矩	34.5	N.m
额定转速	1500	RPM
最大转速	2000	RPM
额定电枢电流	9.0	A _{rms}
峰值电枢电流	28.4	A _{rms}
力矩系数	1.27	N.m/A _{Yrms}
线电压常数	87	V/KRPM
线电阻	0.68±10%	Ω
线电感	4.26±20%	mH
转动惯量	30.15	kg m ² ·10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器类型	23位多圈绝对值-C	
编码器线材规格	无出线	
绕组线规格	无出线	
电机防护等级	IP65	
配件	无	
其它		

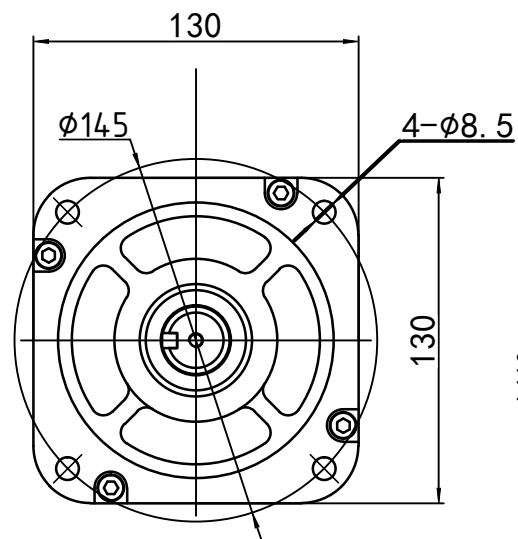

A-A
2:1

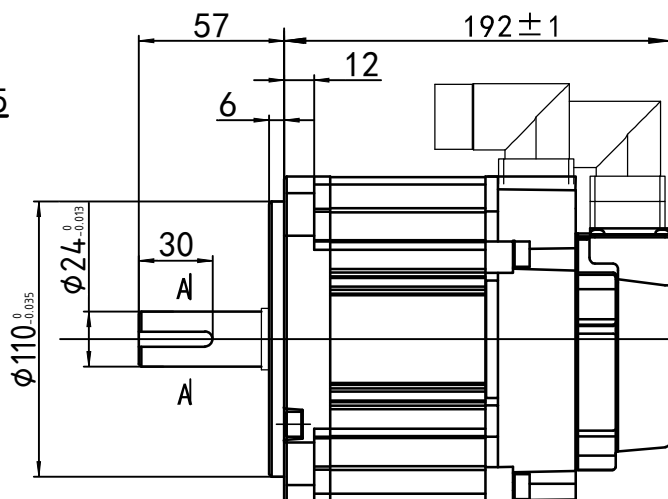


电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (公头)	SC-HM23-4S	SC-HM23-7S

对接电机连接器型号 (不配, 需要时单独购买)

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (母头)	SC-HM23-4P	SC-HM23-7P

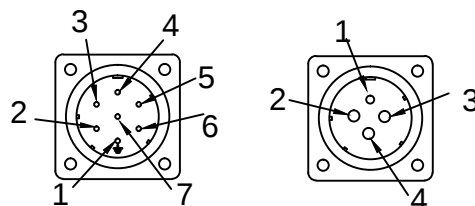

电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

17位多圈绝对值编码器连接器接线顺序						
位号	1	2	3	4	5	6
信号	PE	BAT-	BAT+	SD-	0V	SD+

尺寸 X ±0.5 公差: X, X ±0.1 X, XX ±0.02	角度 X ±1° 公差: X, X ±0.02° 单位: mm	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称: 130机座1800W大惯量 23位绝对值黑色电机	版本: V1.0
审核:		型号: ACM13018H2F-40-L	
批准:		料号:	
日期:			
共 张	第 张		