
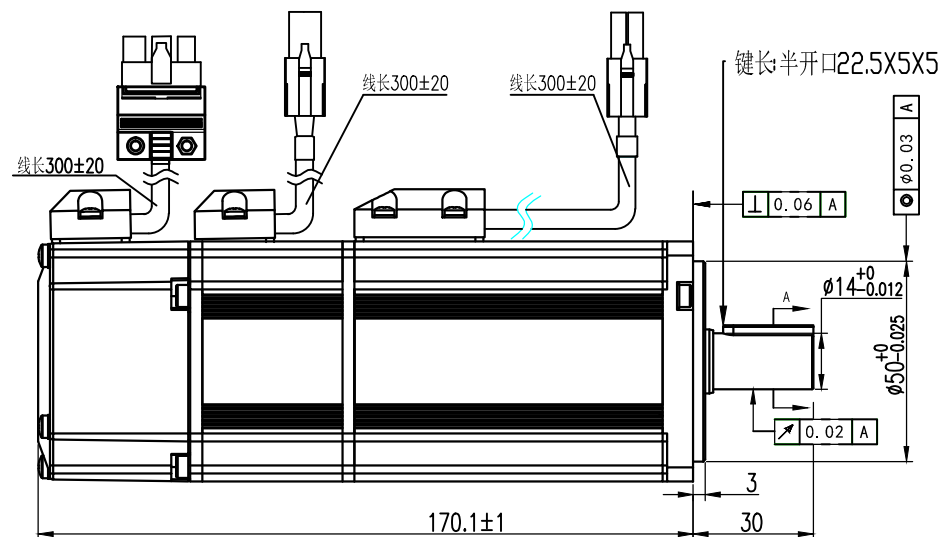



额定电压	200-220	V AC
额定功率	400	W
额定力矩	1.27	N.m
峰值力矩	3.81	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电枢电流	3.0	A _{rms}
峰值电枢电流	9.0	A _{rms}
力矩系数	0.524	N.m/A _{rms}
线电压常数	31.7	V/KRPM
线电阻	2.7 ±10%	Ω
线电感	6 ±20%	mH
转动惯量	0.67	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	18AWG	
刹车线规格	22AWG	
电机防护等级	IP54	
配件	无	
其它	无	

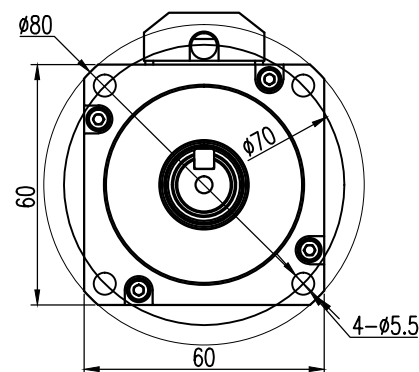




电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	抱闸器连接器	编码器卡线后盖
端子	770903-1	770903-1	AMP770903-1	31654-1
塑壳	AMP172167-1	AMP172169-1	AMP172165-1	

对接电机连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	抱闸器连接器	编码器卡线后盖
端子	770904-1	770904-1	AMP770904-1	316455-1
塑壳	AMP172159-1	172161-1	AMP172157-1	



安普插头(公)从pin针
往延长线侧看

电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
颜色	蓝	红	黑	黄绿
信号	U	W	V	PE

抱闸器连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	0V	24V

电机绝对值编码器连接器接线顺序								
位号	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	屏蔽	红	黑	蓝	蓝黑	棕	棕黑	
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-	BAT+	BAT-	

尺寸	X ±0.5	角度	X ±1°	深圳雷赛智能控制股份有限公司
公差	X, X ±0.1	公差	X, X ±0.02°	
	X, XX ±0.02	单位	mm	
设计:		名称:	60机座400W标准带抱闸23 位多圈绝对值黑色电机	
审核:		版本:	V1.0	
批准:		型号:	ACM6004L2E-B0-L-SS	
日期:	2017.7.9	料号:		
共 张		第 张		