


相 数	3	相 电 流 (A)	4.8
步 距 角	1.20	线 电 阻 (Ω)	1.5/PHASE
绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	线 电 感 (mH)	16.9/PHASE
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	1600

星形接法
红———U
绿———V
黄———W
蓝———地线
227.IEC.52(RW)黑色

外形尺寸: unit = mm

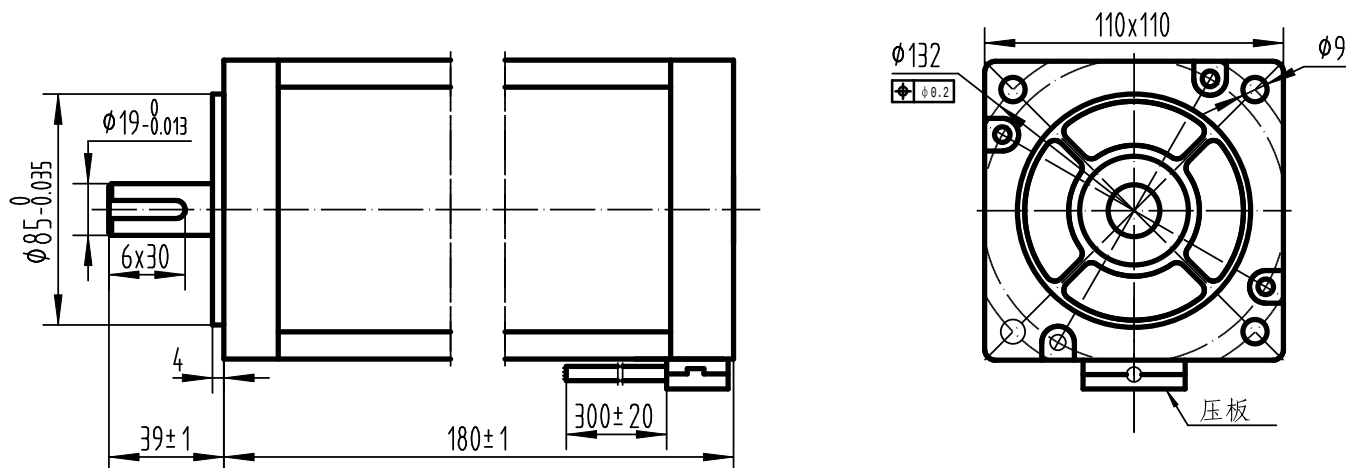

电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☒ 后端盖
- ☐ 定子
- ☒ 转子
- ☒ 引出线

备注:

1、采用86大转子黑皮引线,所有工序完成后再接线,接线采用方电机接线方式,并掉三根在电机里面,引三根线出来红-U/绿-V/黄-W/蓝线空在那里总装接地线用

- 2、不放后罩壳,后端盖有特殊要求
- 3、用85电机压板。

有标识的为非标部件

借 (通) 用
件 登 记

外形图

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	三角视图	共 张 第 张
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量
日 期			校 对			比 例	1:1
审 核			会 签			1103S16	
工 艺			批 准				
							深圳雷赛智能控制股份有限公司