




相 数	2	相 电 流 (A)	6.0
步 距 角	1.8	相 电 阻 (Ω)	0.86
绝缘电阻	100M Ω Min, 500VDC	相 电 感 (mH)	12.5
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	2700

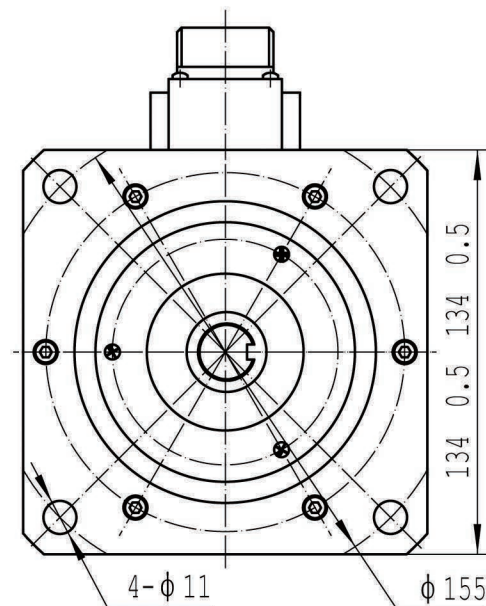

外形尺寸: unit = mm

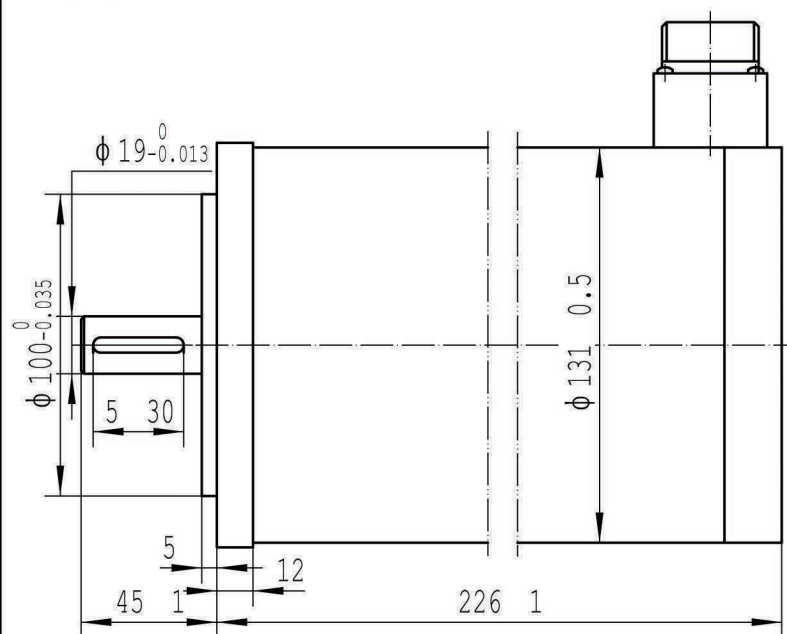


电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
☐ 后端盖
☐ 定子
☐ 转子
☐ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

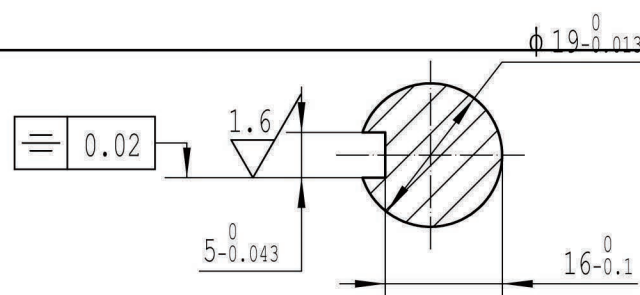

外形参数

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日
设 计			标准		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

三角视图	阶段标记	重量	比例
			1:1

共 张 第 张

130HS27

深圳市雷赛智能控制股份有限公司