




相 数	2	相 电 流 (A)	7.0
步 距 角	1.8°	相 电 阻 (Ω)	0.66
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	9
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	3700

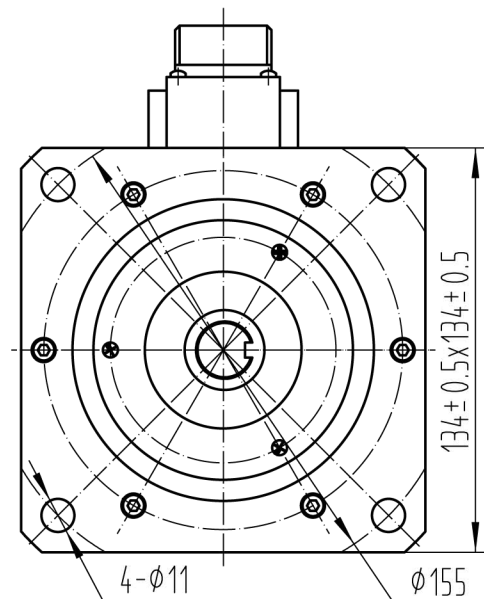

外形尺寸: unit = mm

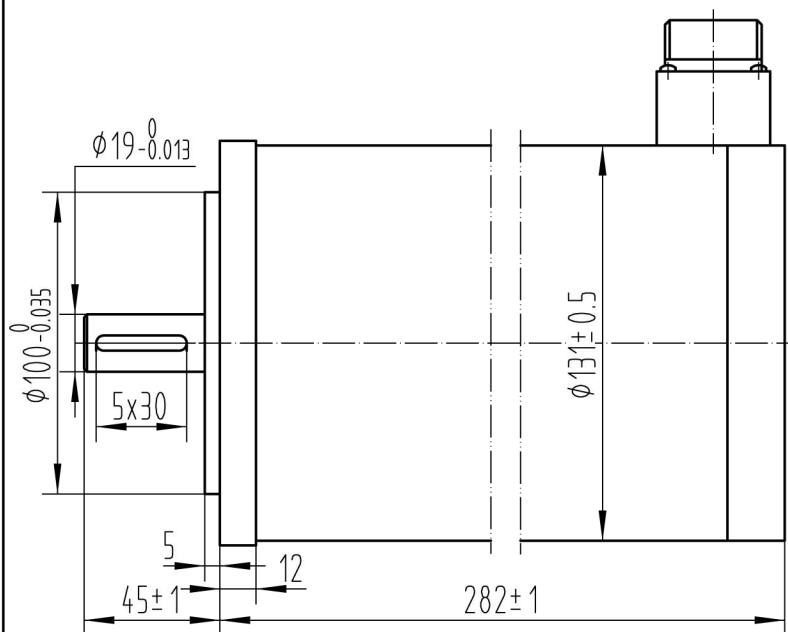

电机特殊特征描述


- ☐ 前端盖
☐ 后端盖
☐ 定子
☐ 转子
☐ 引出线

备注:

五芯插座

有标识的为非标部件

五星插座



5 接地

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

外形参数

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

三角视图		共 张 第 张
阶 段 标 记	重 量	比 例
		1:1

130HS45

深圳市雷赛智能控制股份有限公司