

Hybrid Stepping Motor


混合式步进电机

修改记录 Modification Record			
版本 Rev	日期 Date	内容 Details	签名 Signature


● 常规指标及参数 (COMMON RATINGS & SPECIFICATIONS) :

步距角 Step angle:	1.8°
步距角精度 Positions Accuracy:	±5%
相数 Phase :	2
最大温升 Temperature:	80K
转子惯量 Rotor Inertia	54 (gf·cm²)
绝缘电阻 Insulation Resistance:	100Mohm (500VDC)
电气强度 DIELECTRIC STRENGTH	500 VAC/s
绝缘等级 Insulation Class:	B
重量 weight:	0.28 (kg)
保持力矩 Holding Torque	2.2 (kg. cm)
额定电阻/相 Rated Resistance/Phase:	12.5±10% (ohm)
额定电流/相 Rate Current/Phase:	0.4 (A)
额定电压 Rate Voltage:	5.0 (V)
电感/相 Phase Inductance/Phase:	21±20% (mH)
转动方向 Direction of Rotation	顺时针 (CW)

● 外形图 (DIMENSIONS) :unit=mm

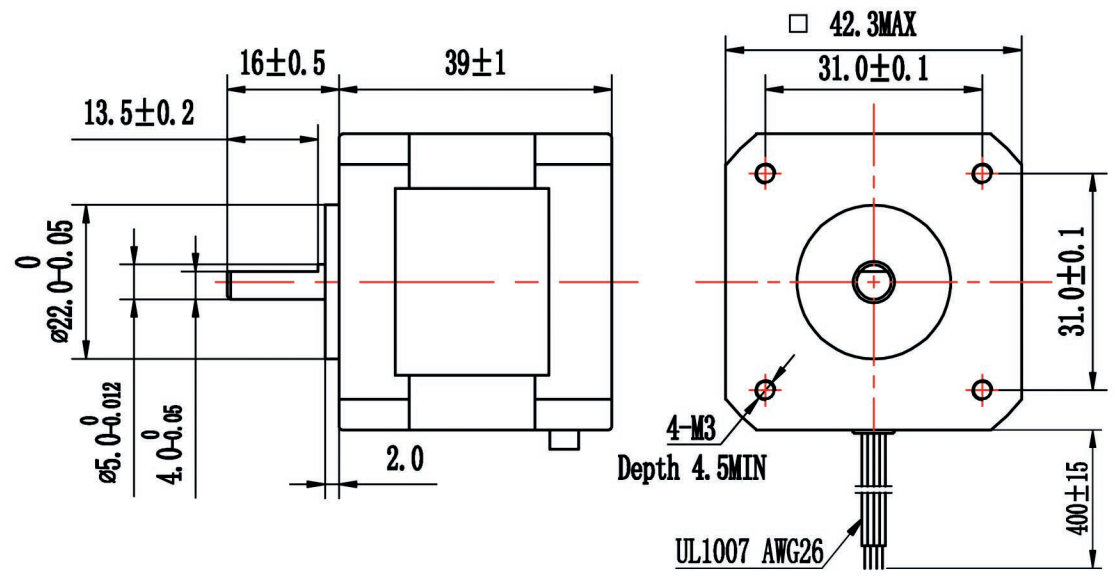

● 接线图 (CONNECTIONS) :

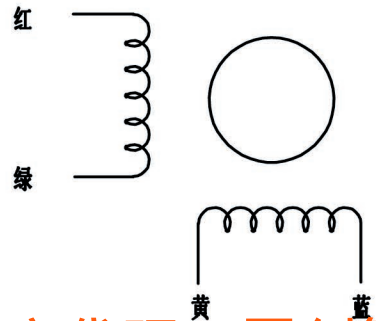

A	签 字	日 期	视 图	重要尺寸	深圳市雷赛智能控制股份有限公司			
设 计					步 进 电 机			
工 艺								
标 准 化			图 样 标 记		重 量	比 例	名 称	步 进 电 机
审 核							型 号	42HS02 (直接引线)
批 准			共 1 页		第 1 页		版 本	A