原厂+的选择
原厂+的服务
原厂-的成本
www.leadtronker.com
Authorized Distributor of Leadshine Technology
雷赛智能官方代理：雷创智能科技

外形图 DIMENSIONS unit：mm

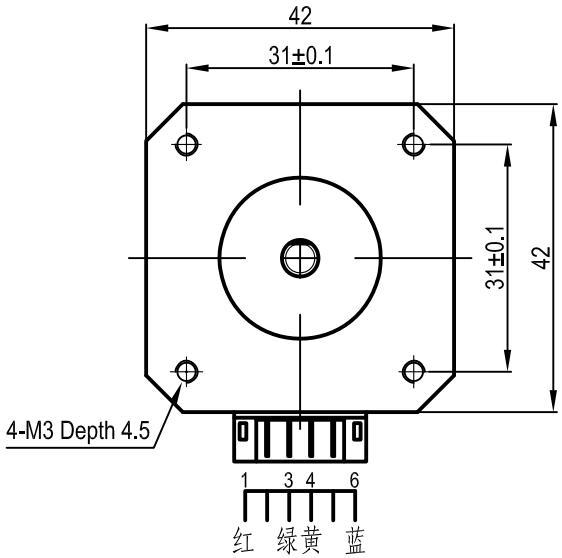

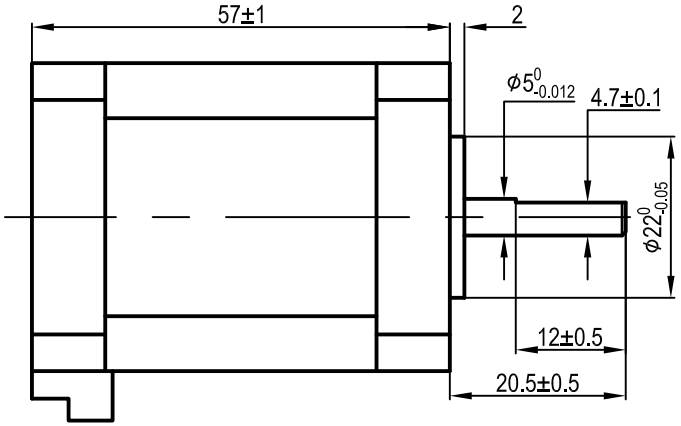

接线图 MOTOR CONNECTIONS

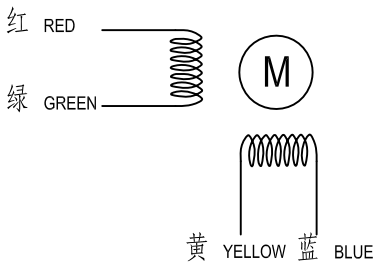

一般规格 COMMON RATING

步距角	Step angle	1.8°
步距角精度	Position accuracy	1.8°±0.09°
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ 500Vdc
绝缘耐压	Dielectric strength	500Vac 1min
绝缘等级	Insulation class	B
最大温升	Temp rise (Max)	80K
径向跳动	Radial play	0.02 Max (Load 5N)
轴向跳动	Axial play	0.08 Max (Load 10N)

特殊规格 SPECIFICATION

额定电流	Current / phase: A	1.5
电压	Voltage: V	3.75
直流电阻	DC Resistance: Ω	2.5
电感	Inductance / phase: mH	6.5
保持转矩	Holding torque: N.m	0.71
转子惯量	Inertia: Kg.ĉm	0.114
重量	Weight: kg	0.5

			单位：毫米 Unit: mm 第一角画法 FIRST ANGLE VIEW	批 准 APPROVE			深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.		
				工 艺 TECHNOLOGY					
				审 核 CHECK					
				绘 图 DRAWING			42HS08		
				设 计 DESIGN					
版 本 REV	更 改 内 容 REVISION RECORD	日 期 DATE			签 字 SIGN	日 期 DATE	MODEL:	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1