



Dimension: (Unit: mm)

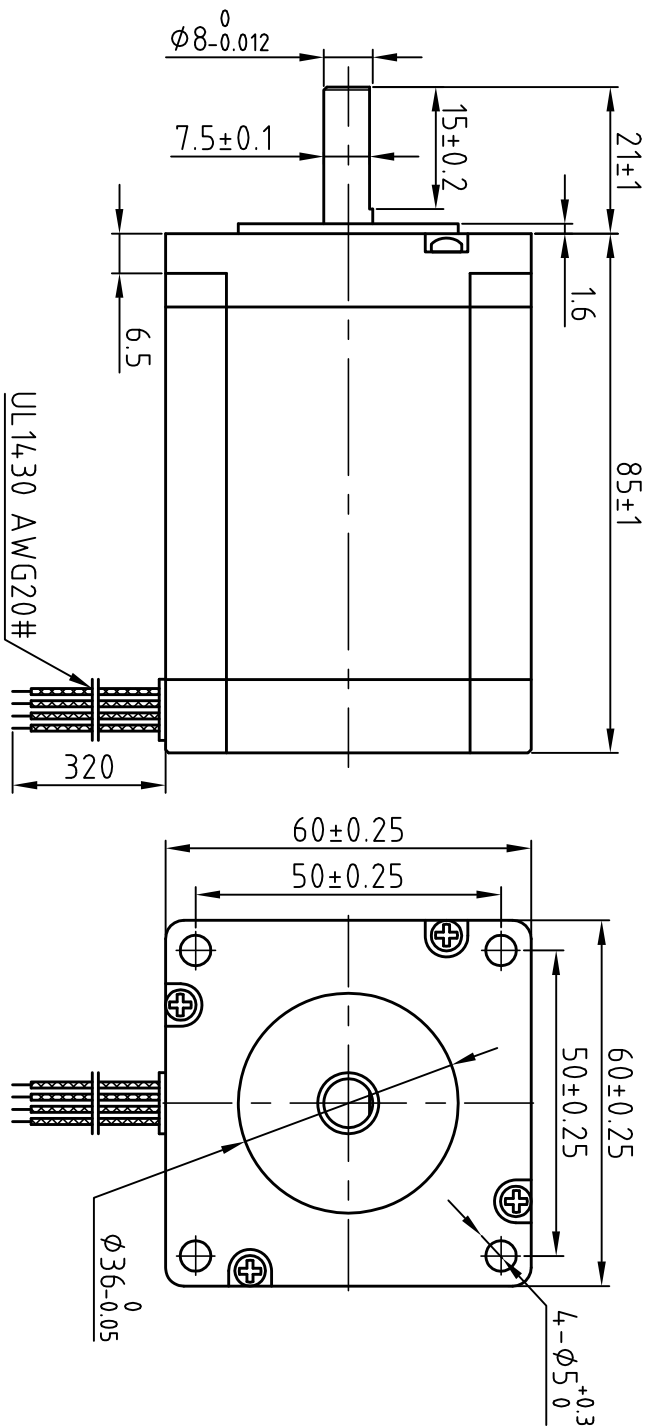

Motor Conetions:

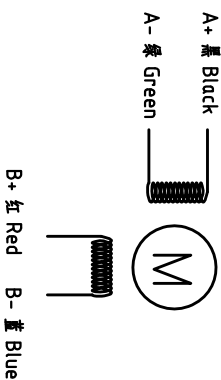

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max:0.02mm(Load 4.50g)
Axial play	Max:0.08mm(Load 900g)

Specification:

Current/phase	5.0 A
Voltage	3.3 V
DC Resistance/phase ±10%	0.46Ω
Inductance/phase ±20%	2.0 mH
Holding torque	3.0 N·M
Inertia	0.69 kg·cm ²
Weight	1.3 kg

设计	王洪松	日期	2017.05.24	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司
审核	刘佩峰	2017.05.24	第一角画法	比例	混合式步进电机
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X
批准	田天胜	2017.05.24	重量	比例	60CM30X