


Dimension: (Unit: mm)

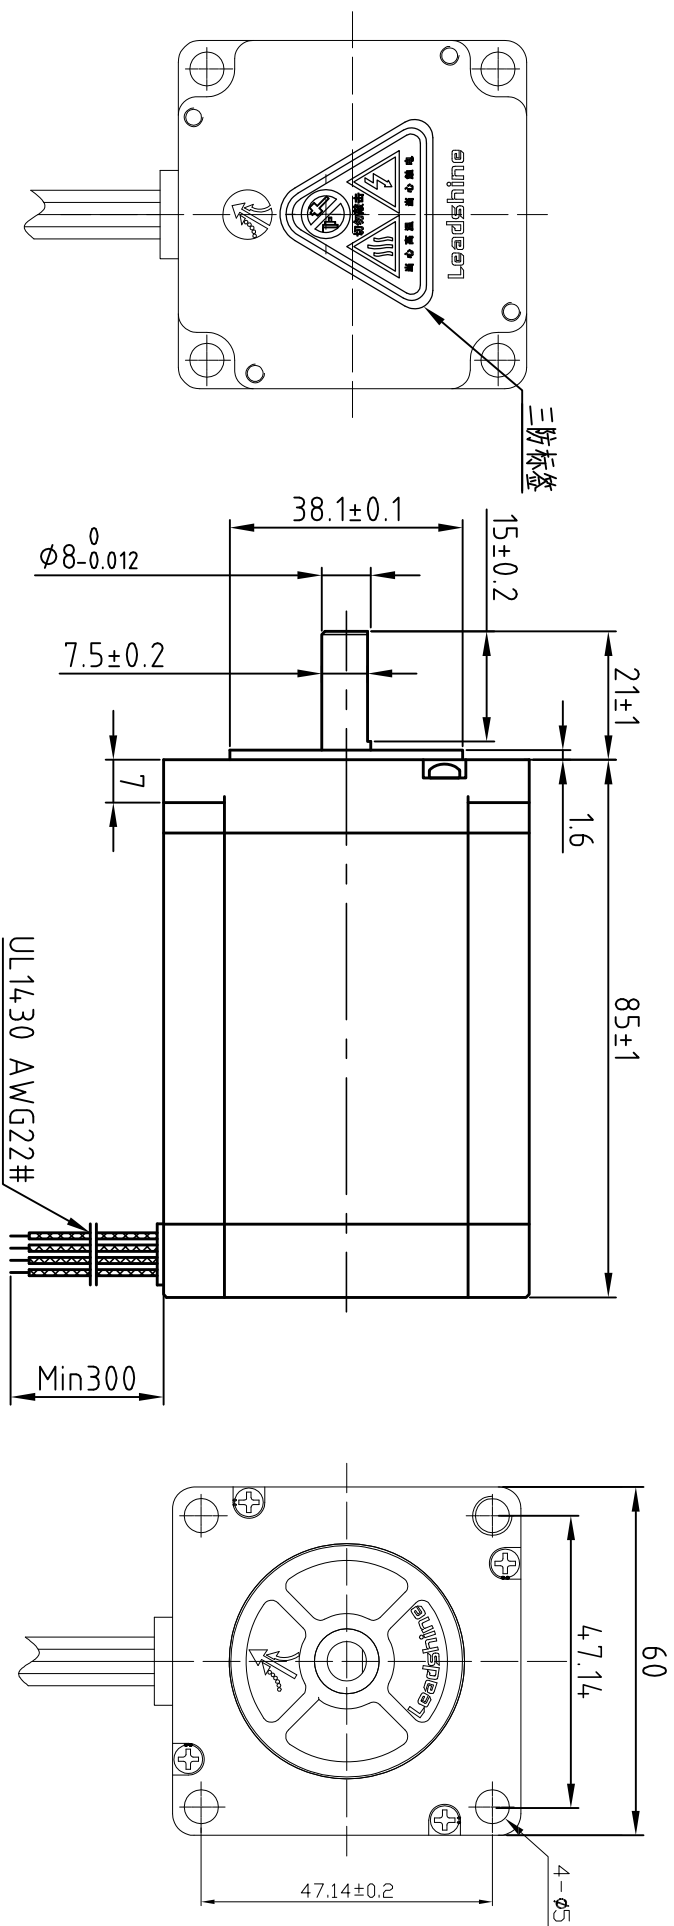

版本 Rev.	日期 Date	交互文件号 ECU NO.	交互内容 Revisions	设计 By
V1.0	17.05.08		第57项座安装	王泽林

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max 0.02mm(load 4.50g)
Axial play	Max.0.08mm(load 900g)

Specification:

Current/phase	5.0 A
Voltage	2.0 V
DC Resistance/phase $\pm 10\%$	0.4 Ω
Inductance/phase $\pm 20\%$	1.8 mH
Holding torque	3.1 N•M
Inertia	0.84 kg•cm ²
Weight	1.4kg

Motor Connections:

A+ 黒 Black

A- 绿 Green



B+ 紅 Red B- 藍 Blue

设计		王洪松	日期	2017.05.08		材料 Material	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.				
审核	刘佩峰	2017.05.08	第一角画法 First Angle projection				名称 Title	混合式步进电机			
批准	田天胜	2017.05.08	重量 Weight	比例 Scale	阶段标志 Stage Mark			D57CM31			
制号	图号	共 1 套 第 1 套	Sheet 1 of 1	DWG. NO.							