


<b>步进电机</b>		<b>130CM27-BK</b>		
相数	2	相电流(A)	6.0	
步距角	1.8°	相电阻(Ω)	0.75	
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相电感(mH)	12	
绝缘等级	B	保持转矩(N.cm)	2700	

外形尺寸: unit = mm

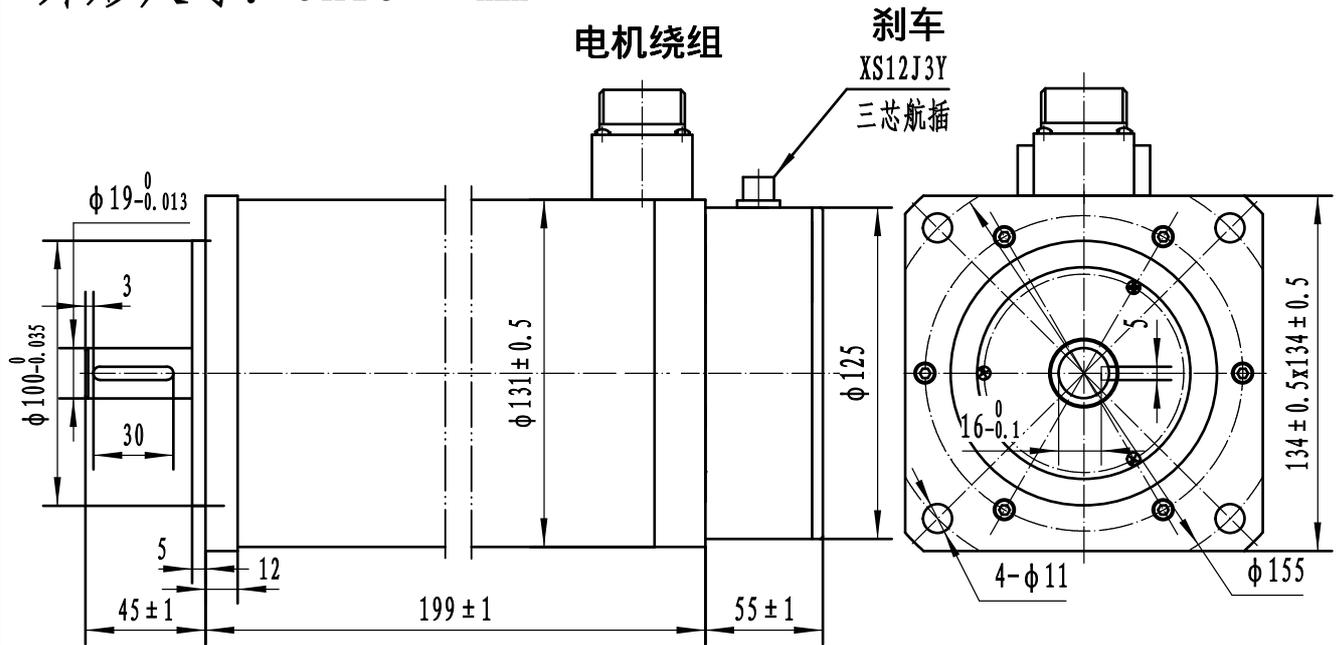

<b>电机特殊特征描述</b>				<b>电机绕组接头</b>			
<input type="checkbox"/> 前端盖 <input checked="" type="checkbox"/> 后端盖 <input type="checkbox"/> 定子 <input checked="" type="checkbox"/> 转子 <input type="checkbox"/> 引出线		备注:					
有标识的为非标部件				<b>抱闸接头</b> 额定电压: 24VDC    24V GND    24V + 额定力矩: 16Nm 			

借(通)用件登记				旧底图总号				底图总号				<b>外形参数</b>				<b>130CM27-BK</b>															
标记				处数				分区												更改文件号				签名				年、月、日			
设计				标准化				阶段标记				重量				比例				<b>步进电机</b>											
日期				校对												1:1															
审核				会签				工艺				批准				<b>雷创智能科技有限公司</b>															
档案员				日期																											