



Dimension:

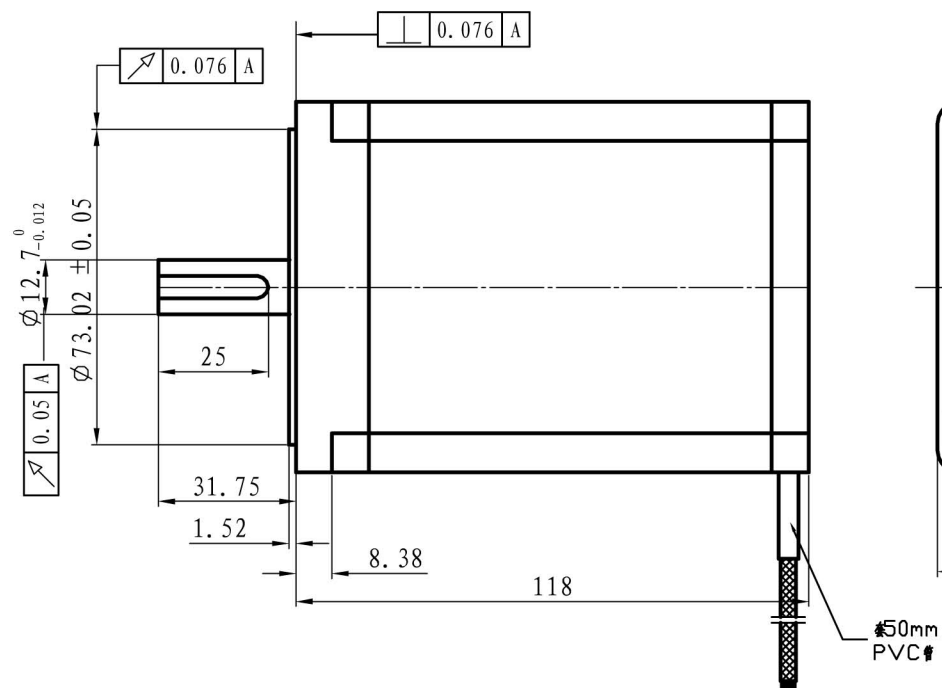

Wiring Diagram:



引出线从电机引出时套50mmPVC 管
红黄蓝黑白橙棕绿
1007-AWG20#长500mm

Specifications:

PHASE	STEP ANGLE	CONNECTION STYLE	CURRENT	RESISTANCE	INDUCTANCE	HOLDING TORQUE	ROTOR INERTIA	WEIGHT
	DEG/STEP		A	ohms	mH	N.m	gcm ²	Kg
4	1.8	parallel	6	0.45	6	8.5	2700	3.8
		series	3	1.8	24			
		unipolar	4.2	0.9	6	6		

版本号		镀涂						
						名称		
						使用说明书		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	86HS85		
设计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共	张	第 张
深圳市雷赛智能控制股份有限公司								